

Názov:

Kód produktu: **2480**

Rozvodná komora D300 AQR




Popis produktu

Distribučná komora D300 AQR je zariadenie zodpovedné za separáciu splaškových vôd do závitov infiltračnej drenáže alebo biologického lôžka. Studňa môže slúžiť aj na odvod dažďovej vody alebo plniť technickú funkciu v rôznych typoch inštalácií.

Šachta AQR je monolitický valec s výškou 410 mm a priemerom poklopu 300 mm, vyrobený z vysokohustotného polyetylénu PEHD metódou vstrekovania plastov. Studňa je vybavená tesným (plným) poklopom Ø300. V žumpke je možné vytvoriť jeden prívod a až tri výstupy pre závitky vsakovacieho lôžka. Výška vtokov a odtokov je definovaná na stenách jamy.





Na šachty montujeme skrutkovacie nadstavce z polyetylénu. Ku každej šachte sú pridané štyri tesnenia na inštaláciu do hrdla umiestnených na šachte. Zásuvky sú zapojené. Môžu byť rezané nožom alebo štandardnou dierkovou pílou.

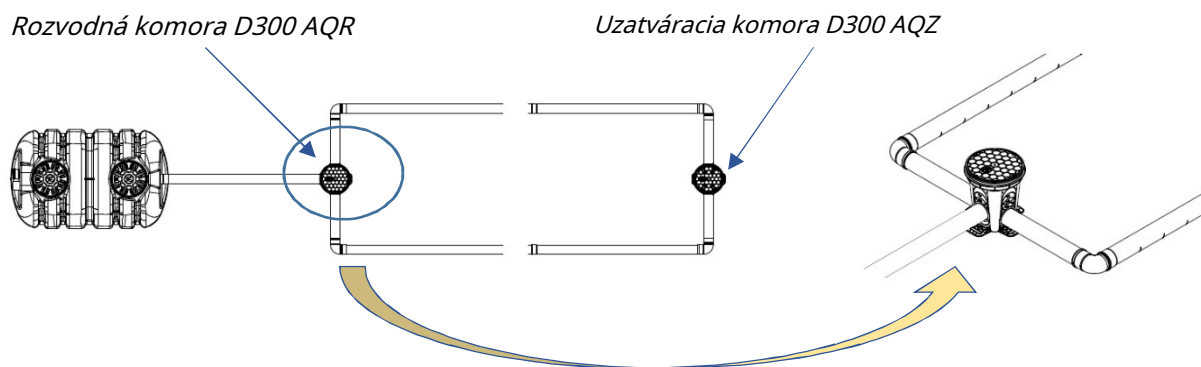

Postava 1: Distribučná komora D300 AQR - umiestnenie v infiltračnom lôžku.

Špecifikácia výrobu

Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Výška [mm]	Hmotnosť [kg]	Kód produktu
400	400	410	3	2480

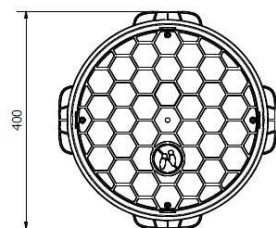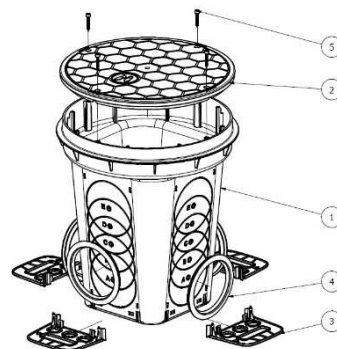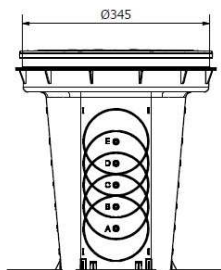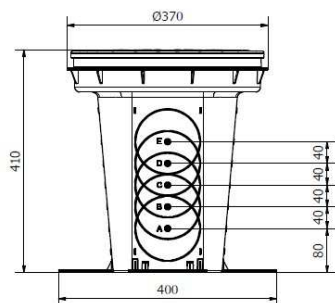

Rozvodná komora D300 AQR

číslo	názov	Množstvo [ks]
1	Teleso vane	1
2	Kryt Ø300	1
3	Stabilizačný držiak	4
4	Tesnenie Ø110 [mm]	4
5	INOX skrutka	4

Podmienky montáže


Šachta je inštalovaná priamo v zemi. Pred montážou vyrežte vstupné a výstupné otvory a potom nainštalujte tesnenia. Stabilizačné konzoly by mali byť namontované so západkou do určených objímok umiestnených v tele šachty. Úchyty slúžia na stabilizáciu studne vo výkope a jej ukotvenie v zemi.

Záruka

Výrobca garantuje dodanie zariadení bez chýb. Ak sa na zariadení zistí výrobná chyba, ktorú potvrdilo reklamačné oddelenie spoločnosti TYCNER, zariadenie bude bezplatne opravené alebo chybné prvky vymenené za nové. Výrobca udeľuje **trojročná záručná doba**, počítané od dátumu predaja zariadenia.

Súvisiace doplnky

V prípade hlbšieho založenia šachty je potrebné predĺžiť revízny poklop. Na tento účel sa používajú špeciálne D300 H150 AQ EXTERNALS. Aktívna výška nadstavby je 150 mm, skrutkuje sa štyrmi skrutkami. Výrobca umožňuje maximálnu montáž **päť kusov** nadstavby na žmpu. Pri použití viac ako originálnych nadstavieb AQUABIN s rozvádzačou komorou AQR zaniká záruka.

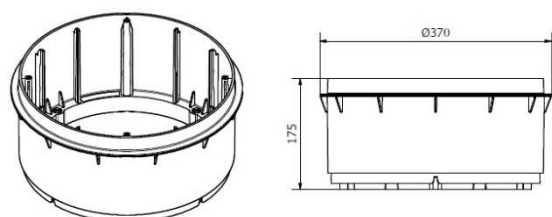

Obrázok 2: Nadstavba D300 H150 AQ

(kód produktu **2482**).